


防草マサスペシャル



標準施工断面

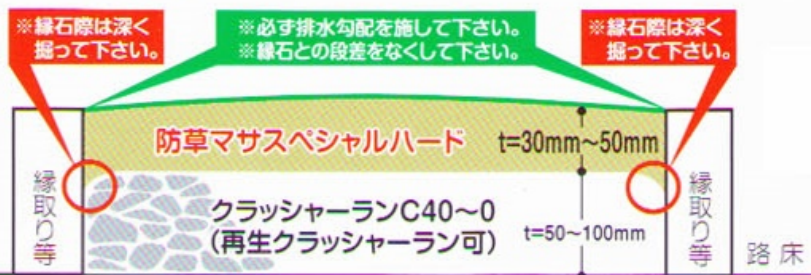

参考標準歩掛り表(防草マサスペシャルハード)

	用途	厚み	使用量	水
標準施工 1㎡あたり	駐車場	50mm	3.7袋	約12~13ℓ
	庭園、犬走り、 ガーデニングアプローチ等	40mm	3.0袋	約10~11ℓ
	中央分離帯、防草	30mm	2.2袋	約7~8ℓ

主成分

・蛸石
・砂
・固化剤
・天然鉱物

※1袋に対して3.5ℓを目安に散水して下さい。

施工手順



① 下地整正

クラッシャーラン C40~0 を敷きプレート転圧、ローラー転圧等で下地を強固にします。



② 敷き均し

トンボ、板等で敷き均しを行います。5メートル未満の間隔で目地を入れて下さい。



③ ローラー転圧

専用ローラー、1tローラー等で均一に転圧してください。



④ 不陸整正、表面仕上げ

コテ等で不陸整正を行い、ハケ引き等をして表面を整えます。



⑤ 1次散水(水道水)

動噴、シャワーノズル(霧モード)で柔らかく散水してください。



⑥ 散水後転圧

水が引いたのを確認しローラー転圧を施してください。



⑦ 2次散水

動噴、シャワーノズルで表面に水が浮かない程度に散水し水が引くのを確認してから規定量まで繰り返し散水します。

養生 2~3日程度養生を行ってください。

※施工面には立ち入らないようにしてください。

※夏季は特にドライアウトに注意し2日間は散水養生を行ってください。

※施工後に降雨が予想される場合はシート養生を行ってください。

※冬季は、凍害を防止するためマット養生をしてください。

注意事項

- ・施工時はゴム手袋、マスク、防塵メガネ等を着用してください。
- ・冬期気温5℃以下では凍結の恐れがあるため施工できません。
- ・散水量は厳守してください。(少ないと効果不良が起こります)
- ・自然土のためロットにより多少色の違いがあります。
- ・固化剤の性質により白華することがあります。
- ・樹木の成長、地盤の下がりにより陥没やひび割れが起こる場合があります。
- ・縁石の境界などで、隙間ができた場合は雑草が発生する事があります。
- ・本製品は湿気の無いお子様の手の届かない場所に保管し、開封後はお早めに御使用下さい。

製造・販売元

株式会社 **松井文栄堂** 岡山支店

〒711-0937 倉敷市児島禰田町1896-2

tel.086-472-8922(代) fax.086-472-8918

ホームページアドレス **www.bosomasa.jp**

メールアドレス ta-matsui@matsuibunshodo.co.jp

取扱店

有限会社 **川添竹材商店**

〒851-0131 長崎県長崎市松原町2633-1

TEL 095-838-6324